


ETERNIT FASSADENTAFELN

Natura PRO

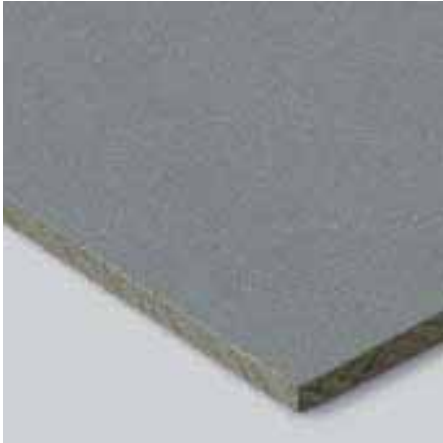

Werkstoff: hochwertige durchgefärbte Fassadentafel aus Faserzement (DIN EN 12467)

Beschichtung: UV-gehärtete PRO-Oberfläche auf Reinacrylatbeschichtung farbig lasierend oder transparent, mit durchscheinender Struktur des Faserzements

Oberfläche: glatt, matt, hohe Abriebfestigkeit, permanenter und dauerhafter Graffitischutz

Farben: 13 Standardfarben

Dicken: 8 und 12 mm

Format: max. Nutzmaß 3.100 x 1.250 mm.

Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1), nichtbrennbar

Anwendung: vorgehängte hinterlüftete Fassaden für alle Gebäudearten und -höhen (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-31.1-34), sowie dekorativer Innenausbau

Befestigung auf Aluminium-UK: Eternit Fassadenniet, Eternit-Tergo Hinterschnittbefestigung, Klebesystem, Eternit-Naxo

Befestigung auf Holz-UK: Eternit Fassadenschraube mit Schraubhülse, Eternit-Naxo

Graffitischutz und Faserzementstruktur

Die UV-gehärtete Natura PRO-Oberflächenbeschichtung bietet einen hohen Schutz gegen gebräuchliche Farben und Sprühlacke. Sie ist glatt und reinigungsfähig. Die Natura PRO-Oberflächenbeschichtung erfüllt die Forderungen der Einstufungsprüfung und die des Prüfzyklus 2 der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti

e.V. für oberflächenschützende Anti-Graffiti-Systeme (ILF-Prüfbericht 4-013/2006 des Instituts für Lacke und Farben e.V.). Graffiti können mit handelsüblichen Graffittientfernern beseitigt werden.

Die Natura PRO-Oberfläche hat folgende Eigenschaften:

- Kratzfestigkeit nach Oesterle 2,5N
- Mohshärte 4
- Bleistifhärte 4H
- Eindruck-Härteprüfung 6N nach DIN 53153, EN ISO 2815

Großformat in 8 mm und 12 mm Dicke

Dicke mm	Produktionsmaße mit Stanzkante in mm	Nutzmaße in mm	Anzahl pro Palette	Gewicht kg pro m ²	Gewicht pro Tafel kg	Gewicht pro Palette ca. kg	Nutzfläche pro Palette m ²
8	3.130 x 1.280	3.100 x 1.250	30	15,4	62	1.870	116
8	2.530 x 1.280	2.500 x 1.250	30	15,4	50	1.500	94
12	3.130 x 1.280	3.100 x 1.250	20	22,8	91	1.870	77
12	2.530 x 1.280	2.500 x 1.250	20	22,8	74	1.500	62

Fassadentafeln Natura PRO mit Stanzkanten müssen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm besäumt werden. Nach dem Zuschnitt müssen die Kanten und Hinterschnittbohrungen mit Luko-Kantenversiegelung imprägniert werden.

Farben

Vier der 13 Farben sind farblose Beschichtungen mit UV-gehärteter Oberfläche auf naturgrau, anthrazit, cremeweiß oder rubin durchgefärbter Grundtafel. Drei Farbtöne besitzen eine

farbige Lasur auf naturgrauer Grundtafel. Auf der durchgefärbten anthrazitfarbenen Tafel werden sechs verschiedene Farbtöne angeboten. Unregelmäßigkeiten, unterschiedliche Fär-

bungen und Spuren des Herstellungsprozesses sind charakteristisch.



*) auf anthrazit durchgefärbter Faserzementtafel

**) auf naturgrau durchgefärbter Faserzementtafel

Eternit Fassadentafel Natura PRO



Gebrüder-Grimm-Schule, Neuss
Architekten: BM+P Architekten, Düsseldorf
Produkt: Eternit Natura PRO
Foto: Tom Reindel, Düsseldorf