


## ETERNIT FASSADENTAFELN

### Pictura

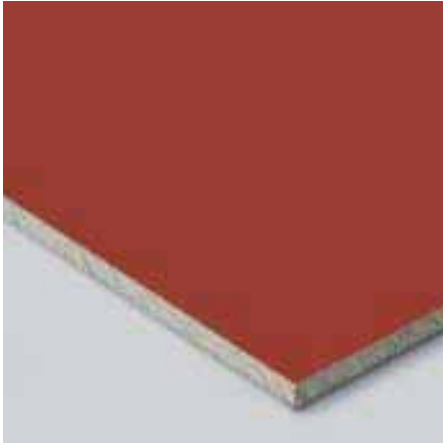

**Werkstoff:** hochwertige Fassadentafel aus Faserzement (DIN EN 12467)

**Beschichtung:** UV-gehärtete Oberfläche auf Reinacrylatbeschichtung, deckend farbig

**Oberfläche:** glatt, matt, hohe Abriebfestigkeit, permanenter und dauerhafter Graffitienschutz, UV-beständig

**Farben:** 15 Farben und frei wählbare Sonderfarben nach technischer Machbarkeit

**Dicken:** 8 und 12 mm

**Format:** max. Nutzmaß 3.100 x 1.250 mm

**Klassifizierung des Brandverhaltens:** A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1), nichtbrennbar

**Anwendung:** vorgehängte hinterlüftete Fassaden für alle Gebäudearten und -höhen (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-31.1-34), gehobener dekorativer Innenausbau

**Befestigung auf Aluminium-UK:** Eternit Fassadenniet, Eternit-Tergo Hinterschnittbefestigung, Klebesystem, Eternit-Naxo

**Befestigung auf Holz-UK:** Eternit Fassadenschraube mit Schraubhülse, Eternit-Naxo

### Graffitienschutz und glatte, deckende Farbbeschichtung

Die UV-gehärtete Pictura-Oberflächenbeschichtung bietet einen hohen Schutz gegen gebräuchliche Farben und Sprühlacke. Sie ist glatt und reinigungsfähig. Die Pictura-Oberflächenbeschichtung erfüllt die Forderungen der Einstufungsprüfung und die des Prüfzyklus 2 der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. für ober-

flächenschützende Anti-Graffiti-Systeme (ILF-Prüfbericht 4-013/2006 des Instituts für Lacke und Farben e.V.). Graffiti können mit handelsüblichen Graffitientfernern beseitigt werden.

Die Pictura-Oberfläche hat folgende Eigenschaften:
















- Kratzfestigkeit nach Oesterle 2,5N
- Mohshärte 4
- Bleistifthärte 4H
- Eindruck-Härteprüfung 6N nach DIN 53153, EN ISO 2815

### Großformat in 8 mm und 12 mm Dicke

Dicke mm	Produktionsmaße mit Stanzkante in mm	Nutzmaße in mm	Anzahl pro Palette	Gewicht kg pro m <sup>2</sup>	Gewicht pro Tafel kg	Gewicht pro Palette ca. kg	Nutzfläche pro Palette m <sup>2</sup>
8	3.130 x 1.280	3.100 x 1.250	30	15,4	62	1.870	116
8	2.530 x 1.280	2.500 x 1.250	30	15,4	50	1.500	94
12	3.130 x 1.280	3.100 x 1.250	20	22,8	91	1.870	77
12	2.530 x 1.280	2.500 x 1.250	20	22,8	74	1.500	62

Fassadentafeln Pictura mit Stanzkanten müssen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm besäumt werden. Nach dem Zuschnitt müssen die Kanten mit Luko-Kantenversiegelung imprägniert werden.

### Farben

				
braun PU 941	grün PU 543	braun PU 943	beige PU 842	beige PU 841
				
schwarz PU 041	grau PU 241	grau PU 242	grau PU 243	weiß PU 141
				
blau PU 441	grün PU 541	grün PU 542	orange PU 741	rot PU 341

Sonderfarben: Freie Farbwahl nach technischer Machbarkeit.

Eternit Fassadentafel Pictura



Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald  
Architekten: BKSP Architekten, Hannover  
Produkt: Eternit Pictura  
Foto: Werner Huthmacher, Berlin